




MORE INFO

URBE

Data Sheets - Scheda Tecnica

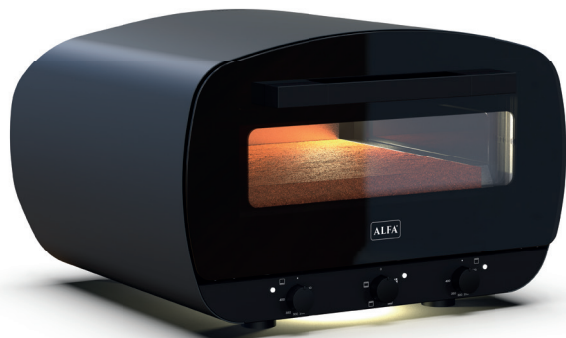

CODE: **FXUR-1P-EGRIA**




CODE: **FXUR-1P-EGRI**

Series	
Type Tipologia	Forno Pizza
Oven type Tipologia forno	Stand Alone Indipendente, autonomo
Temperature Regulation Regolazione della temperatura	Thermostat Termostato
Control Panel	
Commands Comandi	3 Knobs 3 Manopole
Knob type Tipologia manopola	Plastic Plastica
Oven Door	
Oven Glass Window Sportello in vetro	Panoramic Glass Vetro Panoramico
Door Cooling System Sistema di raffreddamento della porta	4 Panel Heat Resistant Glass Vetro resistente al calore a 4 pannelli
Handle style Tipologia di maniglia	Plastic Plastica
Oven Cavity	
Flat Muffle - Net Capacity Muffola Piatta - Capacità Netta	33.4 l
Cavity Enameling Colour Colore per smaltatura di cavità	Black Nero
External Lights Luci esterne	1 x 25W Halogen
Internal Lights Luci interne	2 x 25W Halogen
Broil Upper Heating Element Resistenza superiore interna	1200 W (230 V)
Upper Heating Element Resistenza superiore esterna	900 W (230 V)
Lower Heating Element Resistenza inferiore	900 W (230 V)
Oven Accessories	
Refractory brick Pietra refrattaria	n°1 - 40x40cm
Power / Ratings (220-240 V, 50-60 Hz)	
kW/Amps rating at 220-240V, 50-60Hz Potenza nominale kW/Amps a 220-240 V, 50-60 Hz	3.15kW 13.7 Amps approx.
Cable + plug Cavo + spina	•



made in Italy



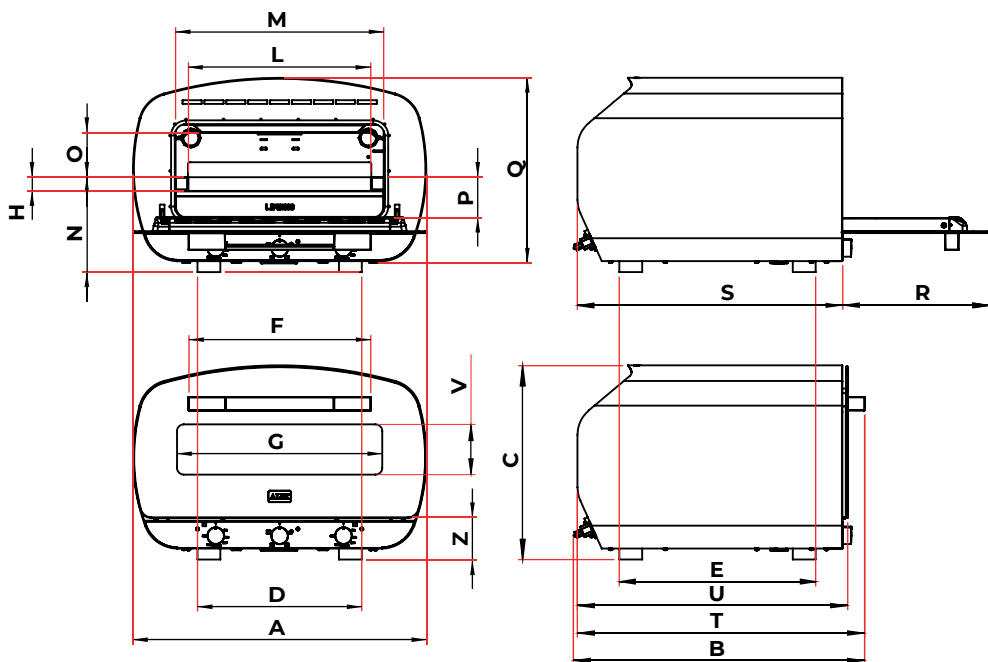

	cm	inch		cm	inch
A	64.3	25.3	N	20.8	8
B	63.8	25.1	O	9.8	3.8
C	42.5	16.7	P	8.8	3.4
D	36	14.2	Q	40.5	15.9
E	43	17	R	32.2	16.7
F	40	16	S	90.2	35.5
G	45	17.7	T	62.9	24.7
H	3	1.2	U	59.2	23.3
L	40	16	V	11	4.3
M	45.6	18	Z	9.2	3.6

PACKAGING DIMENSIONE IMBALLO					
	Width Larghezza	Depth Profondità	Height Altezza	Weight Peso	
cm	69	69	55	kg	50
inch	27	27	21,6	lbs	110

Weight Peso	
kg	45
lbs	99

	DESCRIZIONE	CODICE
A	Guarnizione	ISO02000700
B	Resist.c +G 2110W 230V	RST01000300
C	Resist.suola 900W 230V	RST01000400
D	Portal-alog 25W T450° 230V C/Vetro borosilic	ELT03004800
E	Portalampada 230V 25W 320mm Alogena	ELT03004900
F	Ventola	ELT03005000
G	Termostato regolabile 400°C	ELT03005100
H	Termostato regolabile 415°C	ELT03005200
I	Commutatore	ELT03005300
L	Lamp. Spia	ELT03005400
M	Manopola nera soft touch	MNC03000400
N	Piedini	MNT03004400
O	Carter esterno	CRT02008800
P	Carter posteriore	FND02002000
Q	Vetro interno termorif.	SPT02002000
R	Vetro porta borosilicato	SPT02002100
S	Maniglia	MNC03000500
T	Piano estraibile	TLL01000800
U	Tavella refrattaria	TVL02002300
V	Morsetto/fix cavo	ELT03005500

